ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS
ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)
CSTB - LNE

ACCREDITATION N°5-0019 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

# CERTIFICAT ACERMI
# N° 25/127/1795 - Édition 1
## *Licence n° 25/127/1795 - Edition 1*

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en fibre de bois version A du 15/03/2013 de la Certification des matériaux isolants thermiques,
*According to the ACERMI General Rules of Certification, and the Factory-made wood fiber products Rules revision A from 2013-03-15 for thermal insulation materials*

la société :
*the company:*

Raison sociale : **GUTEX**
*Company:*
Siège social : **Waldshut - Tiengen Gutenburg 5 79761 WALDSHUT-TIENGEN - Allemagne**
*Head Office:*

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale
*Is authorized to apply the ACERMI marking on the product, on the packaging, and on any document directly related to the product named as the following commercial reference*

**GUTEX Thermowall-L FR**


et fabriqué par l'usine de : Eschbach - *Allemagne*
*Production plant:*

avec les caractéristiques certifiées figurant à partir de la page 2 du présent certificat.
*Certified characteristics are given from page 2.*

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en fibre de bois et la norme EN 13171:2012+A1 : 2015.
*This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the product and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made wood fiber products and the standard EN 13171:2012+A1:2015.*

Ce certificat a été délivré le 06 juillet 2026 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2026.
*This certificate was issued on july 06th 2026 and is valid until december 31th 2026, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.*

Pour le Président
J. SEBBANE

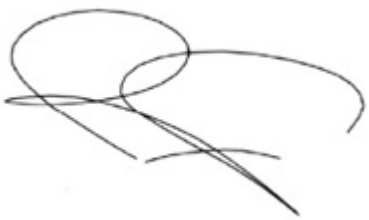

F. RASSE

Pour le Secrétaire
T. GRENON



T. UNTEREINER

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com
*The validity of the certificate can be checked by consulting the database at www.acermi.com*
Révision du certificat n° 25/127/1795, délivré le 01 août 2025
*Revision of certificate n° 25/127/1795, issued on august 01st 2025*

# CERTIFICAT ACERMI
# N° 25/127/1795 - Édition 1
***Licence n° 25/127/1795 - Edition 1***
## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
*Certified properties*

**CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : $\lambda_D$ = 0.039 W/(m.K)**
*Certified thermal conductivity:*

| | **Résistance thermique - *Thermal resistance*** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Épaisseur (mm)** | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 145 | 150 | 160 | 170 | 172 | 175 |
| **R ($m^2$.K/W)** | **2,55** | **2,80** | **3,05** | **3,30** | **3,55** | **3,70** | **3,80** | **4,10** | **4,35** | **4,40** | **4,45** |
| **Épaisseur (mm)** | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | - | - | - | - |
| **R ($m^2$.K/W)** | **4,60** | **4,85** | **5,10** | **5,35** | **5,60** | **5,85** | **6,15** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**RÉACTION AU FEU : Euroclasse E**
*Reaction to fire:*

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
*Other certified properties*

| | |
|---|---|
| **Tolérance d'épaisseur** | **T4** |
| **Absorption d'eau à court terme par immersion partielle** | **WS1,0** |
| **Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d'humidité spécifiées** | **DS(70,-)3** |
| **Contrainte en compression** | **CS(10\Y)50** |
| **Résistance à la traction perpendiculairement aux faces** | **TR10** |
| **Transmission de vapeur d'eau** | **MU3** |
| **Résistance à l'écoulement de l'air** | **AFr40** |